

ODLEGŁOŚCI MONTAŻOWE

Instalacja z nieizolowanym kolanem

-  Materiał palny
-  Ściana ogniowa, np. 50 mm płyta ogniowa Jøtul, 110 mm cegły lub innego materiału o podobnych właściwościach ognioodpornych i izolacyjnych
-  Komin

Wszystkie odległości zostały wyrażone w mm.



Wszystkie podane odległości stanowią wartości minimalne.

* Dotyczy wszystkich instalacji

Te pokrywy należy zdjąć w przypadku montażu w materiale palnym zabezpieczonym izolacją



Płyta podłogowa

Materiały łatwopalne

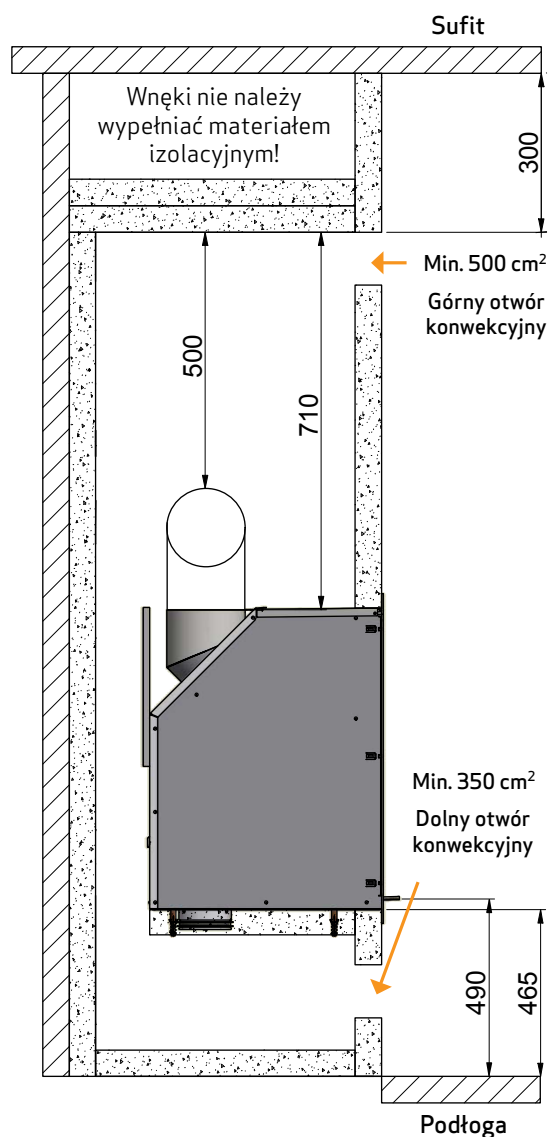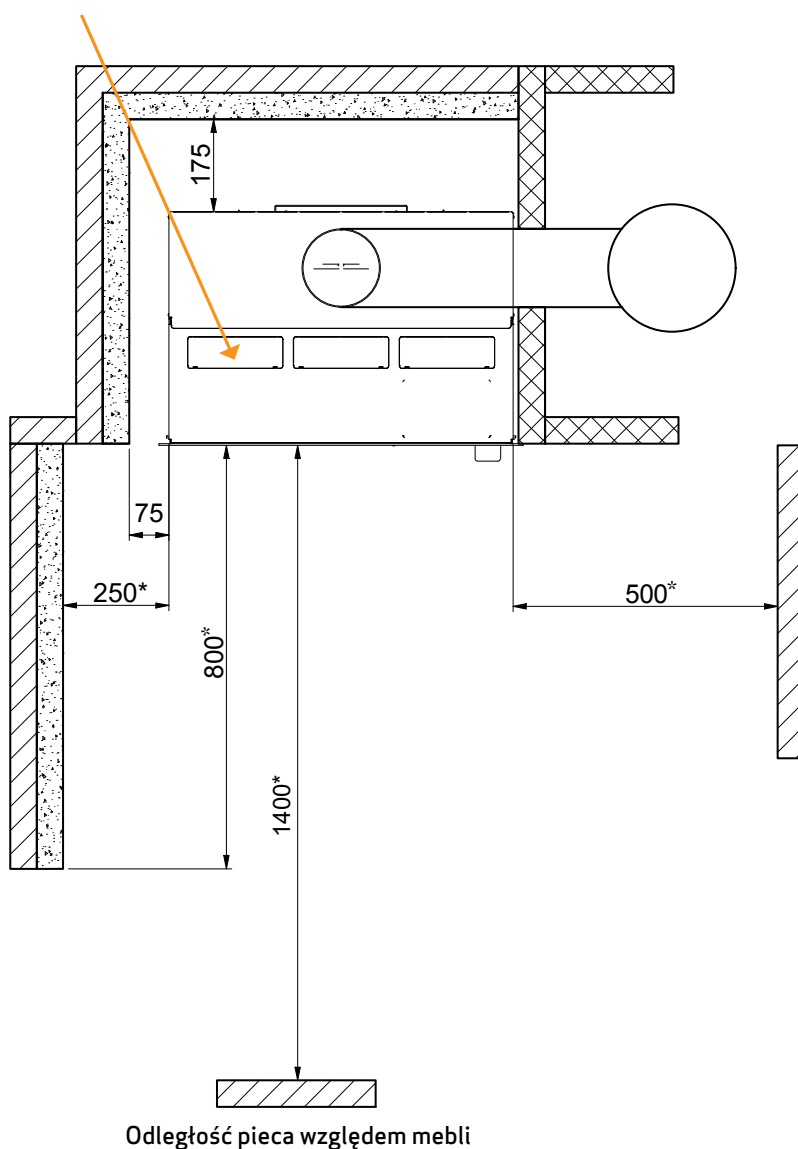

Instalacja z izolowaną pionową rurą dymną

- konstrukcja/obudowa do sufitu

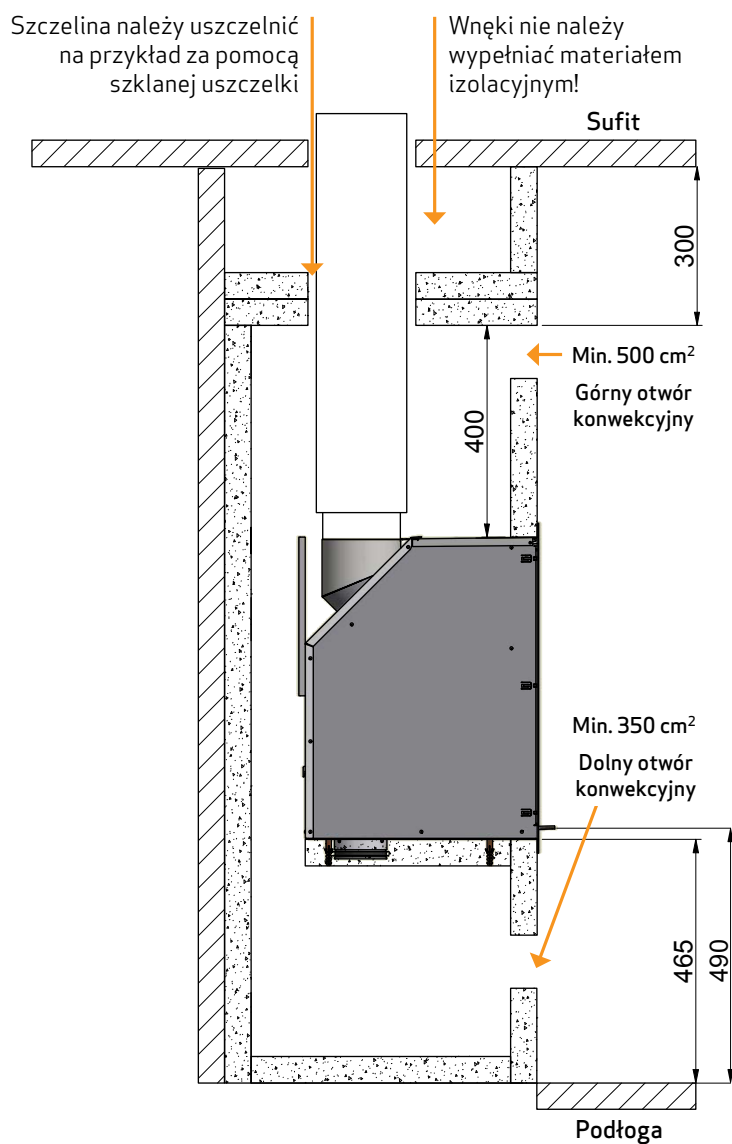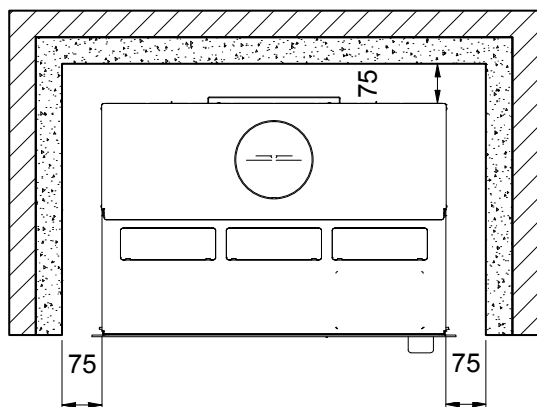

Odległość do ściany ogniowej (cegiet) zależy od wykorzystania izolowanej rury dymnej z izolacją na całej długości do wkładu

-  Materiał palny
-  Ściana ogniowa, np. 50 mm płyta ogniowa Jøtul, 110 mm cegły lub innego materiału o podobnych właściwościach ognioodpornych i izolacyjnych


Wszystkie odległości zostały wyrażone w mm

Wszystkie podane odległości stanowią wartości minimalne


ODLEGŁOŚCI MONTAŻOWE

Instalacja z izolowaną pionową rurą dymną


- otwarta konstrukcja/obudowa

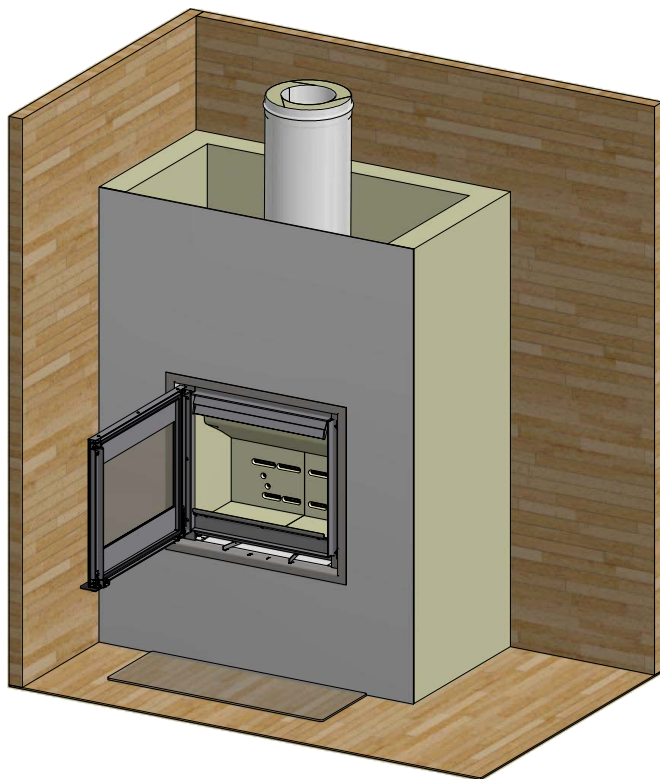

W przypadku budowy lub montażu w konstrukcji/obudowie, która jest otwarta od góry, można pominąć otwory konwekcyjne. Należy jednak pamiętać, aby na takiej konstrukcji nie umieszczać płyty górnej

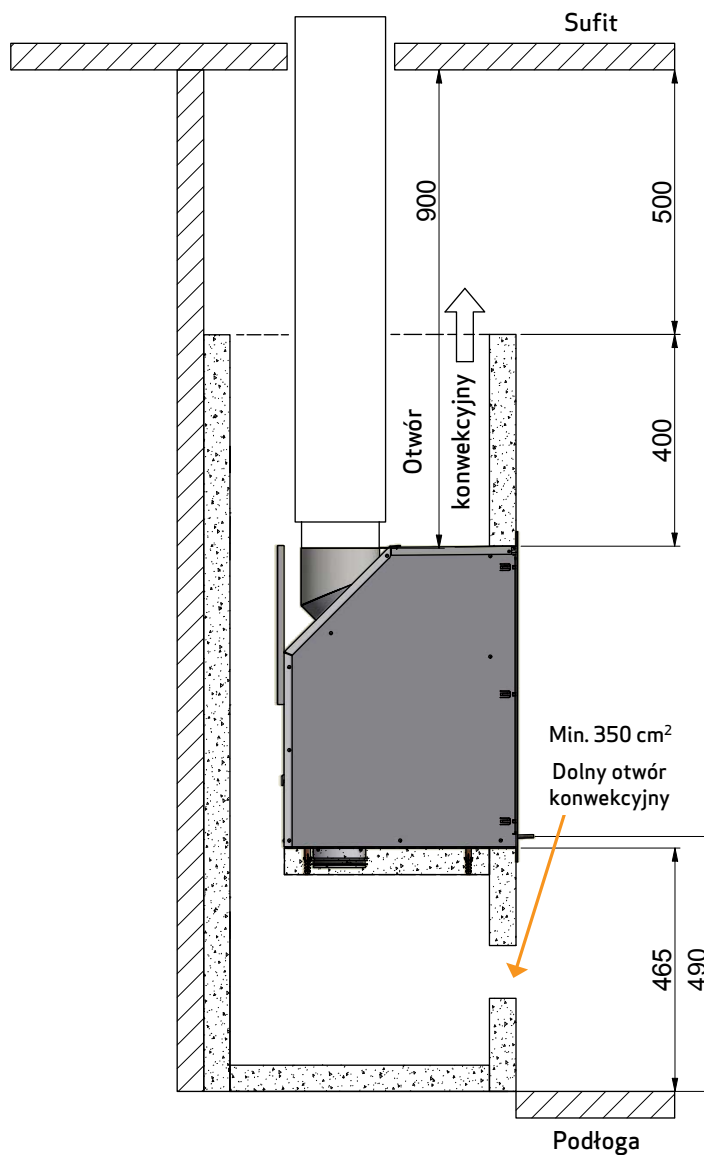

-  Materiał palny
-  Ściana ogniowa, np. 50 mm płyta ogniowa Jøtul, 110 mm cegły lub innego materiału o podobnych właściwościach ognioodpornych i izolacyjnych

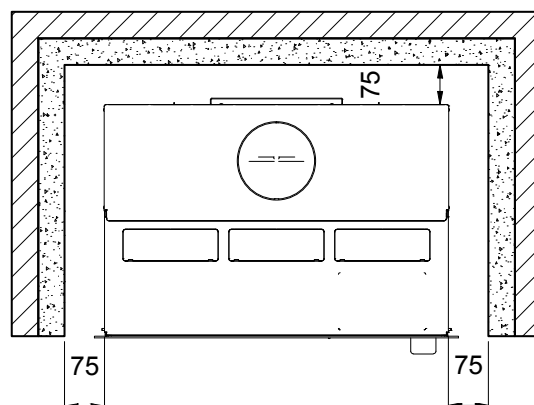

Wszystkie odległości zostały wyrażone w mm

Wszystkie podane odległości stanowią wartości minimalne