


Instalacja z izolowaną pionową rurą dymną

- konstrukcja/obudowa do sufitu



Materiał palny

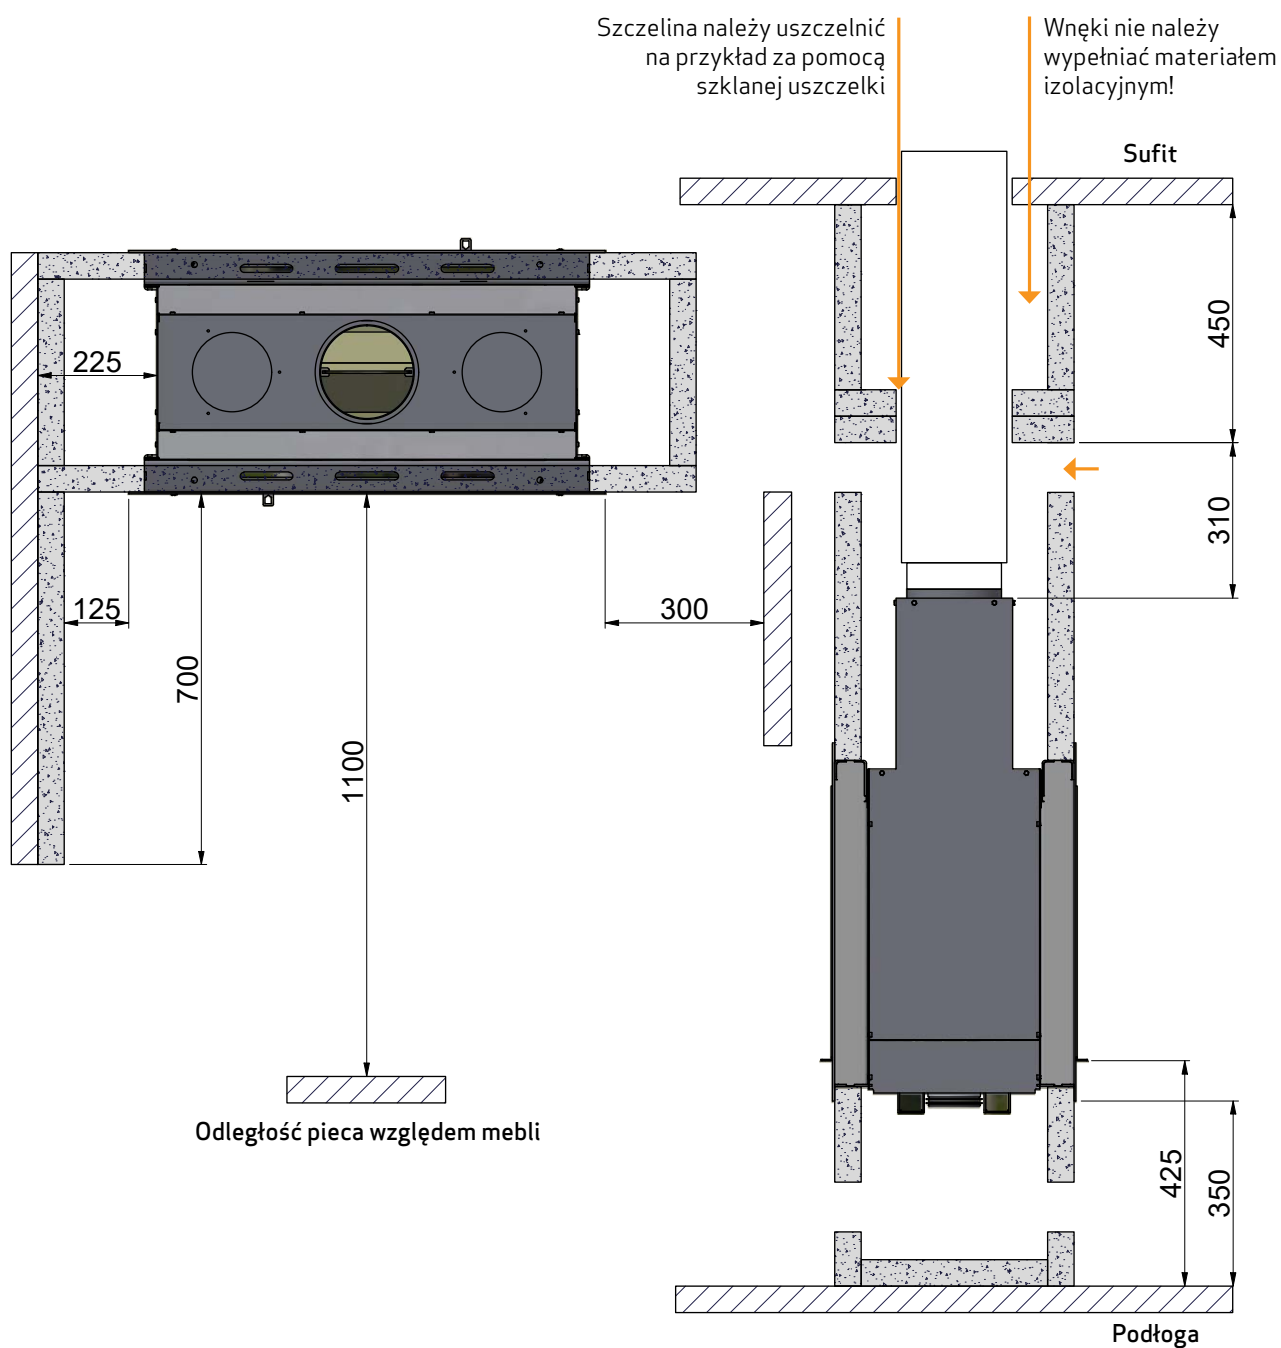

Ściana ogniowa, np. 50 mm płyta ogniowa Jøtul,
110 mm cegły lub innego materiału o podobnych
właściwościach ognioodpornych i izolacyjnych

Wszystkie odległości zostały wyrażone w mm.

Wszystkie podane odległości stanowią wartości minimalne.

Odległość do ściany ogniowej (cegły) zależy od wykorzystania izolowanej rury dymnej z izolacją na całej długości do wkładu