



Minimalna odległość do materiałów palnych (Piec z izolowaną rurą dymową)

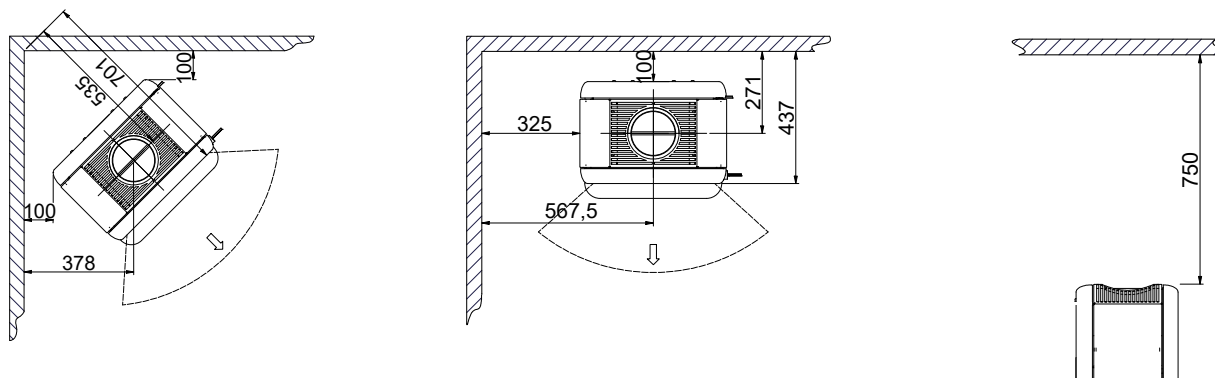

Minimalne odległości od podłogi do pieca (model ściane)

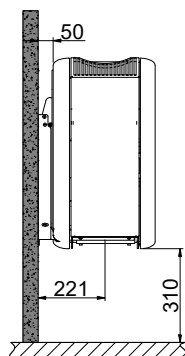

Piec w wersji naściennej może jedynie zostać zamontowany na ścianie z materiału niepalnego!



Materiał palny




Ściana ogniowa, np. 50 mm płyta ogniowa Jøtul, 110 mm cegły lub innego materiału o podobnych właściwościach ognioodpornych i izolacyjnych

Wszystkie odległości zostały wyrażone w mm

Wszystkie podane odległości stanowią wartości minimalne

Minimalna odległość do materiałów palnych zabezpieczonych ścianą ogniową

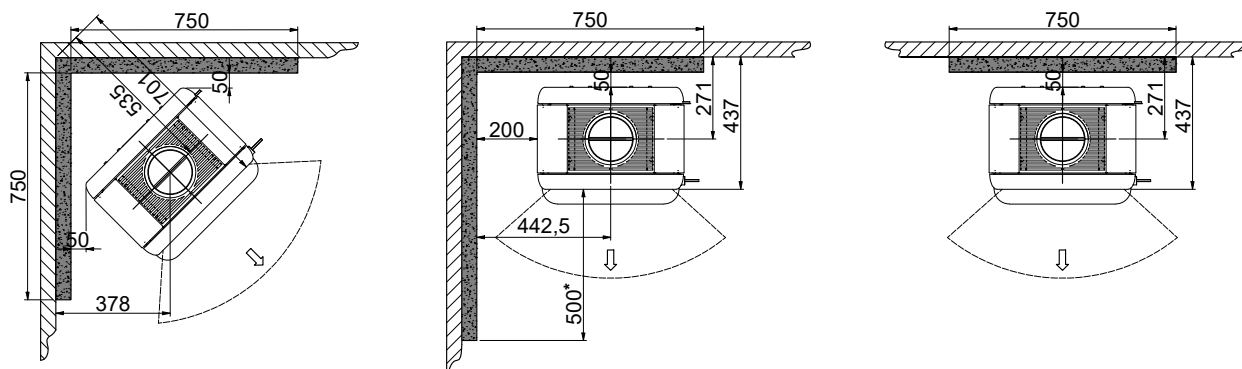

Materiał palny



Ściana ogniowa, np. 50 mm płyta ogniowa Jøtul,
110 mm cegły lub innego materiału o podobnych
właściwościach ognioodpornych i izolacyjnych

Wszystkie odległości zostały wyrażone w mm

Wszystkie podane odległości stanowią wartości minimalne

Odległości te obowiązują dla izolowanego przewodu dymowego, aż do samego pieca

* Odległość do szkła